



Herraje bisagra Todos Santos. Herraje inferior para puertas batientes de vidrio templado de 10 a 12mm de espesor. Con tope o freno a 90°.




Características:


- °Sin necesidad de realizar perforación en el piso para el cuerpo.
- °Se recomienda instalar para puertas interiores.
- °En la parte de arriba se combina con el herraje superior 1008 y pivote superior 1010.
- °Ajustes de primera y segunda velocidad de cierre.
- °Con freno a 90° y máxima apertura a 150° en ambos lados.
- °Contiene manual de instalación.




No. 2 Velocidad de cierre
No. 1 Velocidad de abatimiento

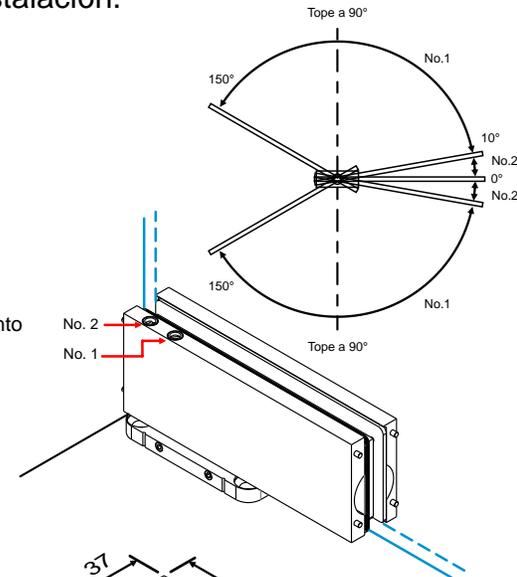

Resaque del cristal (mm):

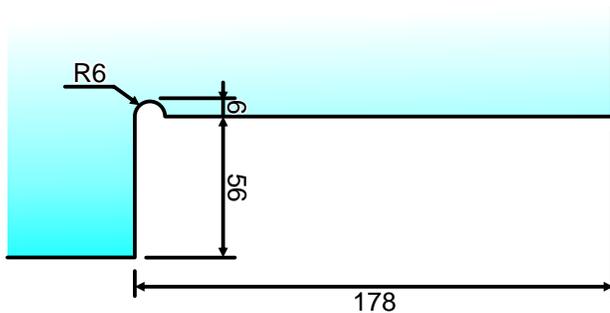

Barrenos en piso (mm): (Barrenar a 30mm de profundidad)

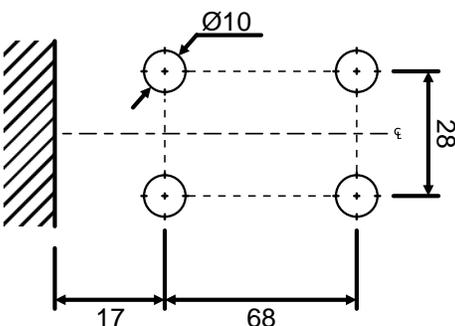

Espesor	Medidas Max. Puerta	Capacidad
10 a 12 mm	2.10 m 1.00 m	100Kg.

